



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому и Чертковскому районам
ул. Ленина, 13, г. Миллерово Ростовская область 346130
Телефон: (86385) 2-06-58
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 98 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
Чертковский детский сад №3
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 24.10.2016 № 98 о проведении плановой выездной проверки, выданного Начальником ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам капитаном внутренней службы Димитровым В.А., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов «1» ноября 2016 года и по 14 часов «29» ноября 2016 года (20 рабочих дней) проведена плановая проверка государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору капитаном вн.сл. Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Чертковский детский сад №3, по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, ул. Пролетарская, 100.
совместно с: заведующей МБДОУ Чертковский детский сад №3 Моргачевой Анной Вячеславной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение прачечной и помещение кухни не разделено между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной	01.05.2017	

		<p>опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>		
2.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещений групповой ячейки составляет менее 1,2 м.</p>	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113); Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением N 1) п. 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел чел.</p>	01.11.2017	
3.	<p>В некоторых помещениях групповых ячеек и других помещениях дымовые пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников.</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 13.3.6. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей</p>	01.05.2017	

		должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.		
4.	Не над всеми дверными проемами эвакуационных выходов ведущие непосредственно наружу или в безопасную зону установлены знаки пожарной безопасности (световые указатели «ВЫХОД»).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;	01.05.2017	
5.	Отдельно стоящее складское здание не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.	Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 п. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении (таблица 1)	01.09.2017	
6.	Отдельно стоящее складское здание не оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре.	Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03 п. 5.1 Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2	01.09.2017	
7.	Электрощит не оборудован автоматической установкой пожаротушения	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)» п. 8, Приложение А. таблица А.4 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.05.2017	
8.	Руководителем организации не организуется 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационного испытания ограждения на крыше здания с составлением соответствующего акта испытания.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390) п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже	01.07.2017	

		1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.		
9.	Отсутствуют двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажного коридора первого этажа.	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках п.19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390) п.33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	01.06.2017	
10.	Высота ограждений внутренних лестниц составляет менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 4. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.15. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;	01.11.2017	
11.	В ограждении внутренних лестниц, вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м, допускается горизонтальное разделение ограждения.	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 4. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.15. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);	01.11.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Миллеровского и Чертковского
районов по пожарному надзору Губенко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

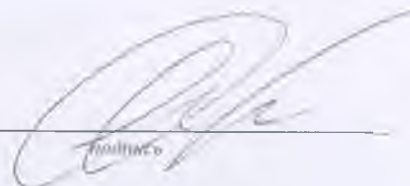

Подпись

«19» 11 2016 года

Предписание для исполнения получил:



Подпись

Заведующий МБДОУ Морачева АВ

(должность, фамилия, инициалы)

«19» 11 2016 года

1
Г
У
Э
У
2
И

И
1.

ка
сь)
не-
лет
ко
те-